

Netzfreeschaltung UP-Empfänger bis 2000 W

Ausgangslage:

Bei Bewohner mit EMV-Empfindlichkeit ein Zimmer, oder einen kleinen Bereich vom Netz freischalten.

Lösung:


Der ALADIN Mini-Empfänger wird in der Abzweigdose der Zuleitung, oder in einer UP-Dose verbaut und schaltet die abgehende Leitung als komplett «Netzfrei» (bis 2000 W).

Der Funk-Empfänger wird als Umschalter programmiert.

- Taste I: Schalten EIN
- Taste O: Schalten AUS

Besonderheiten:

- Kompakte Bauform des Empfängers
- Gesamtleistung darf 2000W nicht überschreiten
- Für Nachttisch werden beschriftete Funktaster (I / O) empfohlen

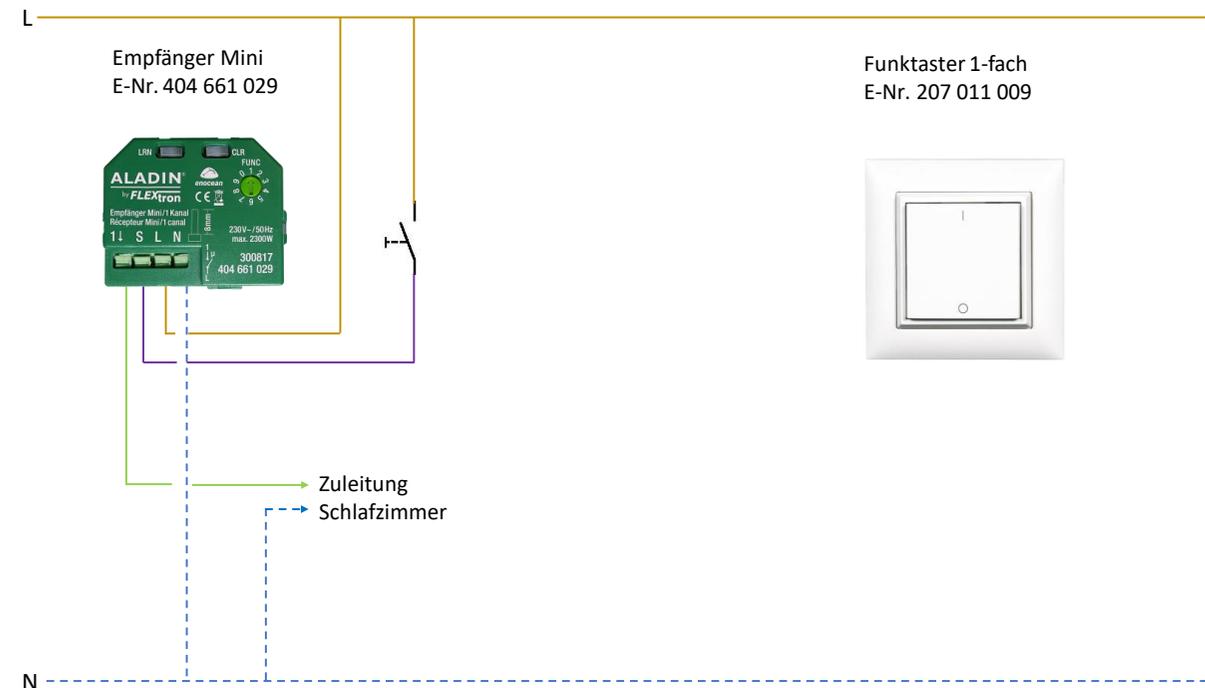

Produkte:

- 207 011 009 ALADIN Funktaster 1-fach, bedruckt I / O
- 404 661 029 ALADIN Mini-Empfänger mit Nebenstelle, 1-Kanal, 230V, UP

Programmierung:

Empfänger Mini

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taster **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Func 1

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual